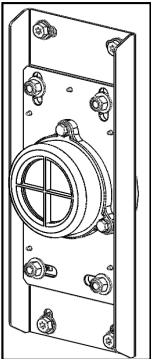
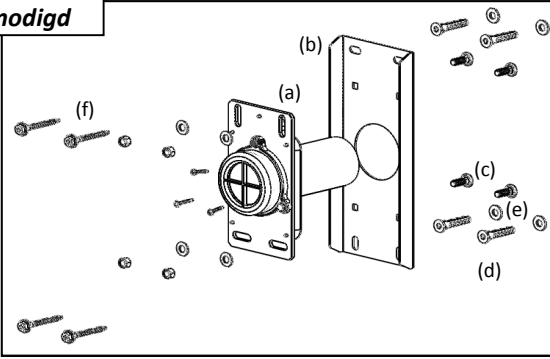
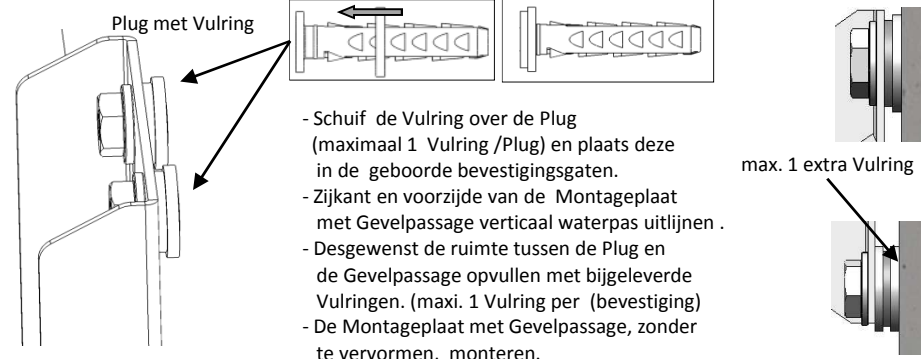
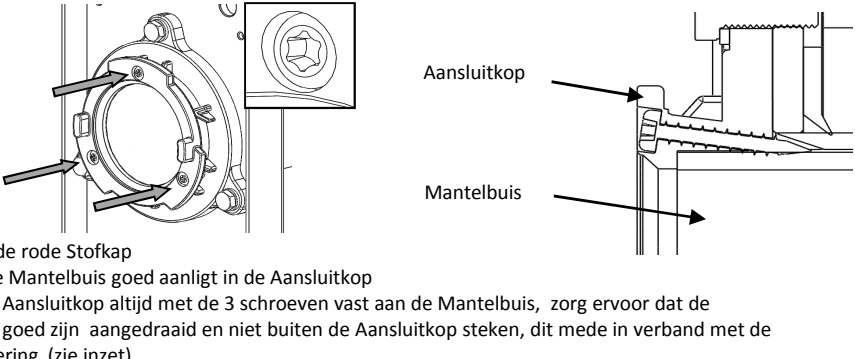


Eind situatie		Benodigd		<p>1x Gevelplaat met Aansluitkop (a) Art.no. 46814 1x Montageplaat met middengat (b) Art.no 47142 4x Slotbouten,moeren en ringen (c) 4x Pluggen (d) 8x Vulringen (e) 4x Veiligheidsbouten (f)</p>
----------------------	---	-----------------	---	---

<p>1</p>  <p>Gevel</p> <p>Mantelbuis 63mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gat in Gevel maximaal $\varnothing 125\text{mm}$ - Zaag de Mantelbuis haaks af op L= 30 mm vanaf de Gevel - Voorzijde Mantelbuis afbramen en afschuiven 	<p>2</p>  <p>Gevelplaat met Aansluitkop</p> <p>Slotbouten</p> <p>Montageplaat met middengat</p> <p>-Monteer de Gevelplaat met Aansluitkop op de Montageplaat met de 4 Slotbouten</p>
--	--

<p>3</p>  <p>Plug met Vulring</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schuif de Vulring over de Plug (maximaal 1 Vulring /Plug) en plaats deze in de geboorde bevestigingsgaten. - Zijkant en voorzijde van de Montageplaat met Gevelpassage verticaal waterpas uitlijnen . - Desgewenst de ruimte tussen de Plug en de Gevelpassage opvullen met bijgeleverde Vulringen. (maxi. 1 Vulring per (bevestiging) - De Montageplaat met Gevelpassage, zonder te vervormen, monteren. <p>max. 1 extra Vulring</p>	<p>4</p>  <p>Aansluitkop</p> <p>Mantelbuis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwijder de rode Stofkap - Zorg dat de Mantelbuis goed aanligt in de Aansluitkop - Schroef de Aansluitkop altijd met de 3 schroeven vast aan de Mantelbuis, zorg ervoor dat de schroeven goed zijn aangedraaid en niet buiten de Aansluitkop steken, dit mede in verband met de gasbelemmering, (zie inzet)
---	---

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over het product of onze handleiding dan kunt u deze doorgeven via: info@hsf-elements.nl